栖木之家

15个Skills串联的住宅设计示范

浅木 · 柔光 · 留白

两卧加书房，三口之家的日常与工作。用连续地材、集中收纳和独立任务照明组织约96㎡空间。



96.00㎡

套内轮廓

92.53㎡

净分区面积

28.79万元

含10%预备费的示范估算

DEMO-APT-096 / 设计文件与现场配合准备 / 采购及施工未开展

给日常活动安排清楚的位置

东侧入户，南侧公共活动，北侧两卧与独立书房



编号	空间	㎡
R01	客餐厅	29.88
R02	厨房	9.22
R03	主卧	12.82
R04	儿童房	10.96
R05	书房兼客房	8.47
R06	卫浴与洗衣	9.18
R07	玄关与走廊	12.00

1000mm走廊串联各房间。

主卧床尾780mm，厨房操作1350mm。

餐桌1400×800，侧向操作800mm。

书房有工作台及可展开沙发床。

净距是本项目设计目标。

用浅木和米白统一公共空间

同源模型表现：开口、家具和材料来自同一项目数据



M01 浅橡木复合地板

干区地面，含柜下满铺

M05 米白墙面

干区墙面

M06 橡木饰面板

柜体可见面

M08 米灰织物

沙发、床、窗帘

M09 拉丝金属

灯具、五金、设备

干区连续木地板，厨卫浅石色砖；可见柜面保持同一浅木色。实际色差、触感和性能通过样品确认。

客厅电视背景改至西侧实墙，保留南窗；沙发与茶几同步转向，避免遮挡采光开口。

把工作、收纳和设备接起来

两处独立学习工作位；柜体与点位按编号交接



J01 主卧衣柜

2400×600×2400。板18、背板9、踢脚100、两侧收口各20；三分区内部净宽约762.7mm。

J07 / J08 厨房柜

L形地柜沿墙2480+2000=4480mm，台面高850。设备安装图先于开孔和生产订单。

设备与机电条件

11项设备、12处条件点位、28盏/条灯具与14个控制组。点位图表达接口需求，保护、容量、管径和坡度待专业深化。

书房工作台2000×650，书柜2100×450。沙发床常态1400×850；临时客用展开时移走工作椅。

预算随设计修改，问题保留复查证据

单价是示范估算输入；金额口径为CNY，包含10%预备费

费用项	金额（元）
硬装	81,758.18
机电	39,900.00
灯具	9,800.00
定制	44,756.00
软装	40,920.00
家电洁具	26,100.00
服务	18,500.00
基础合计	261,734.18
预备费	26,173.42
总估算	287,907.60
预算余量	12,092.40

ISS01 餐桌侧向净距

初稿2000mm桌长造成200mm净距；改为1400mm，复查为800mm，含预备费减少1430元。

ISS02 冰箱电源可达

初稿电源点落在冰箱机身后；移至相邻可达区，点位表及条件图同步。

ISS03 电视背景与南窗

立面协调发现冲突；保持原门窗，将客厅家具转向西实墙，P01同步移位。

前两项由可计算检查发现，第三项来自设计者立面协调。修订前后模型、问题台账和复查结果分别保存。

15个技能完成同一套项目交付

每个阶段保留输入、技能与输出哈希，现场工作不因模板生成而自动完成

序号	Skill	本轮阶段
01	interior-orchestrator	室内项目总控
02	interior-brief	需求与任务书
03	interior-survey	现状与测量
04	interior-layout	空间与动线
05	interior-concept	概念与材质方向
06	interior-visualization	空间表现
07	interior-finishes	材料与收口
08	interior-lighting	照明与控制
09	interior-joinery	定制与木作
10	interior-mep	设备与机电接口
11	interior-drawings	图纸编排
12	interior-ffe	软装与采购
13	interior-cost	工程量与预算
14	interior-review	校审与变更复查
15	interior-delivery	交底与交付配合

交付入口

本册：方案汇报+6张深化图。

CAD：6组图，模型空间1:1 mm。

SVG：各图可单独查看与编辑。

模型：Blender源文件与GLB。

清单：材料、家具、灯具、设备、点位。

预算：可重算工作簿与CSV。

记录：3项问题、2次设计变更。

现场：交底、送样和变更模板。

示范尺寸与单价均有标记。下一步真实项目应用先接收实测及专业条件，再沿用相同编号与流程。

家具与空间平面

栖木之家 / v1.1 / 设计深化示范 / 单位mm



图面说明

1. 主体净距：C01 800 / C02 780 / C03 600 / C04 1350mm。

2. 1000mm走廊保持连续，不设柜体。

3. 浅色填充为家具/定制，开口与房间编号见模型。

4. 尺寸及单价为本项目示范设定。

平面比例 1:50（A3原幅）

CAD模型空间为1:1

地材与铺装意向

栖木之家 / v1.1 / 设计深化示范 / 单位mm



图面说明

1. M01干区74.1336㎡，加5%损耗。

2. M02厨房9.2160㎡；M03卫浴9.1848㎡，各加8%损耗。

3. 房间净面积含柜下满铺，不含门洞墙厚投影。

4. 门口同完成面，基层厚度与实测高差联合确定。

平面比例 1:50（A3原幅）

CAD模型空间为1:1

灯位与控制分组

栖木之家 / v1.1 / 设计深化示范 / 单位mm



图面说明

1. 28盏/条、14个控制组；虚线仅示分组，不代表配线。

2. 公共与休息区3000K；厨房与工作区3500K意向。

3. 编号和功率、流明、安装标高详灯具表。

4. 配光、眩光及控制接线按选定产品深化。

平面比例 1:50（A3原幅）

CAD模型空间为1:1

设备与机电条件

栖木之家 / v1.1 / 设计深化示范 / 单位mm



图面说明

1. 方形为设备意向；圆形为条件点位。

2. P07已移至冰箱相邻可达区。

3. 标高z自完成地面起，单位mm。

4. 图示不含回路保护、管径、坡度或完整施工系统。

平面比例 1:50（A3原幅）

CAD模型空间为1:1

定位与开口尺寸

栖木之家 / v1.1 / 设计深化示范 / 单位mm



图面说明

1. 总轮廓12000×8000。

2. 内隔墙厚120；外墙厚200，为示范设定。

3. 门窗按墙轴坐标定位，含高窗投影示意。

4. 现场复尺、结构属性及服务基线仍须按真实项目补齐。


平面比例 1:50（A3原幅）

CAD模型空间为1:1

定制立剖与收口


栖木之家 / v1.1 / 设计深化示范 / 单位mm

J01 主卧衣柜立面与内部条件



外包2400×600×2400；板18，背9，踢脚100，收口20

J07 厨房南侧立面意向

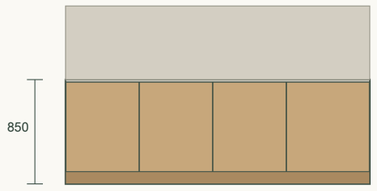


柜身730+踢脚100+台面20；设备开孔待选型

J01 剖面



深600 / 背9 / 门18

N01 干湿地面平接意向



仅表达材料与完成面关系；实际基层高差现场复核

N02 / N03 深化条件

湿区防水、坡度与排水系统联合深化

柜墙收口20；柜门与设备检修互不遮挡

玻璃隔断1400×2100；五金按样板确认

未取得设备安装图前不下生产订单

图面说明

1. J01外包尺寸及内净尺寸分开。

2. 柜门采用滑门意向，五金安装图复核。

3. 厨房柜身730+踢脚100+台面20。

4. 节点表达设计意向，不替代厂家生产图。

柜体1:50 / 节点示意

CAD模型空间为1:1